

PUERTAS CORTAFUEGO CORREDERAS

Verticales (Guillotinas)

Las puertas GUILLOTINAS cortafuego de Novoferm Alsal son la mejor solución para la sectorización en áreas industriales, especialmente en lugares donde la altura libre disponible favorece esta alternativa.

Este tipo de puertas están concebidas para permanecer abiertas, retenidas por la acción de un electroimán, que, en caso de una señal de incendio, el sistema de alarma del edificio desbloquea automáticamente. El cierre controlado se produce por la acción del sistema de los contrapesos.

Resistencia al fuego testada según norma UNE-EN 1634-1.

Clasificaciones disponibles (*): EI₂ 120.

Versiones:


- 1 Hoja con apertura vertical.

Hoja: espesor 78mm, se fabrica a partir de paneles modulares machihembrados (su cantidad ira en función de las dimensiones de la puerta). Panel compuesto de doble chapa galvanizada de 1mm de espesor, relleno de lana de roca mineral y yeso, garantizando unos niveles de aislamiento e integridad por encima de los estándares exigidos. La hoja incorpora un perfil metálico perimetral en forma de U.

Certificado CE de puerta industrial cortafuego en proceso de obtención.

Elementos del conjunto:

- Guías de acero galvanizado con gran acabado superficial, para proporcionar una rodadura perfecta de los patines en su interior.
- Patines laterales instalados en la hoja: dos inferiores + dos superiores.
- Dos paracaídas (patines superiores) cuya finalidad es amortiguar la caída ante un eventual fallo de la transmisión. En aquellos casos donde el tamaño y el peso lo recomienden, se sustituirán los paracaídas por doble cable de transmisión.
- Perfiles plegados de acero galvanizado, contrapuestos en hoja y pared, preparados para albergar junta intumescente en toda su longitud.
- Cajón/cajones de contrapesos (registrable).

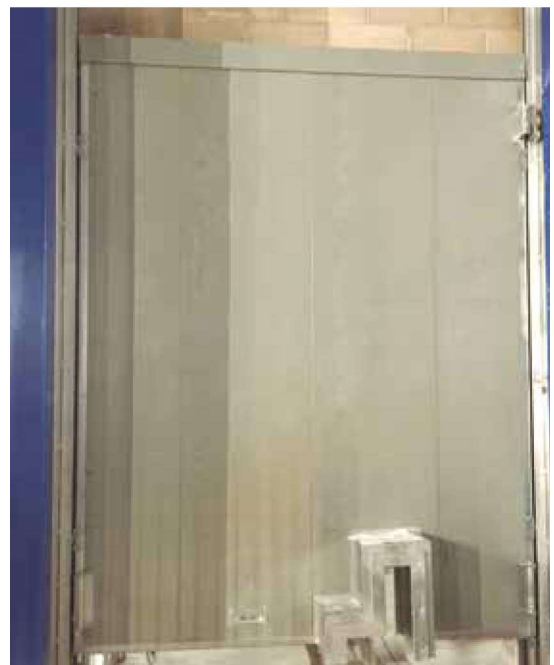

Verticales (Guillotinas)

Equipamiento:

- Electroimán de retención.
- Amortiguador de impacto final.
- Amortiguador radial de velocidad de cierre.
- Tirador de apertura/cierre embutido en la hoja.

Posibilidad de incorporar ABERTURA INFERIOR en la hoja, para permitir el paso de determinados servicios, como los carriles electrificados de una cinta transportadora que discurre a través del hueco que se quiere cerrar.

Acabado estándar hoja prelacada gris y perfilaría galvanizada.

Opcional:

- Pintura líquida satinada.

Fácil de montar:

- Cajones de contrapeso y guías se entregan como un conjunto, solidariamente unido, facilitando así su transporte, identificación y presentación en obra.
- Las poleas que transmiten la fuerza de los contrapesos aparecen montadas en la parte superior de cada cajón, con la posición y orientación exacta. Esta cualidad autoportante evita el uso de soportes adicionales u otros ajustes.
- El paquete de accesorios incluye los juegos de tacos metálicos y demás tornillería necesaria para fijar todos los elementos.

