

PUERTAS CORTAFUEGO BATIENTES

Puerta cortafuego Reversible, REV

G6

REVERSIBLE

Puerta REVERSIBLE con marco perimetral, configurable en ambos sentidos de apertura.

Ofrece una gran flexibilidad para lotes de grandes cantidades, ideal para aquellos clientes que necesiten un stock mínimo y no tengan predefinido el sentido de apertura.

Resistencia al fuego testada según norma UNE-EN 1634-1.
Clasificaciones disponibles (*): EI₂ 60.

Versiones: 1 hoja.

Obra soporte: tabiquería rígida y flexible.

Hoja: 58mm de espesor y SOLAPE FINO.
Fabricadas mediante plegado (sin soldadura).

Uso Interior: en proceso de obtención marcado CE voluntario.
Uso Exterior: en proceso de certificación para obtención marcado CE.



Equipamiento estándar

- Cerradura embutida reversible (sin función antipánico)
- Bisagra aérea de un solo eje (mínimo 2ud.)
- Espiga de seguridad.
- Manilla/Manilla con escudo corto y bocallave de nylon negro.
- Cilindro perfil europeo 35/45 con tres llaves.
- Junta intumescente.

Equipamiento opcional (ver detalle pág. 30)

Marco angular estándar STD39 fabricado en espesor 1.5mm. PERIMETRAL, en los cuatro lados; posibilidad de conservar o retirar el zócalo inferior (ver perfil pág. 32)

Acabado estándar prelacado blanco.

Opcional:


- Pintura poliéster en gama RAL, aspecto liso-mate.
- Chapa galvanizada con film plástico decorativo proporcionando acabados en imitación madera.



Datos técnicos - Puerta cortafuego Reversible, REV

			Versión 1 Hoja	Versión 2 Hojas
EI 60 C5	Dimensiones	Ancho Pedido (MP) Min / Max (mm)	500 / 1200	-
		Alto Pedido (MP) Min / Max (mm)	550 / 2125	-
EI 90 C5	Dimensiones	Ancho Pedido (MP) Min / Max (mm)	-	-
		Alto Pedido (MP) Min / Max (mm)	-	-
EI 120 C5	Dimensiones	Ancho Pedido (MP) Min / Max (mm)	-	-
		Alto Pedido (MP) Min / Max (mm)	-	-
Características Comunes	Apertura	Sentido de apertura estándar (DIN)	-	-
		Sentidos de apertura posibles (DIN)	Dcha. / Izda.	-
	Hoja	Espesor total (mm)	58	-
		Espesor de lámina (mm)	[0,7 - 0,8]	-
		Tipo de solape	Fino	-
	Marco	Denominación	STD39*	-
		Dimensiones totales (mm)	65 x 70,3	-
		Espesor (mm)	1,5	-
		Tipo de instalación	Recibir / Atornillar	-

(*) No solapa en el dintel

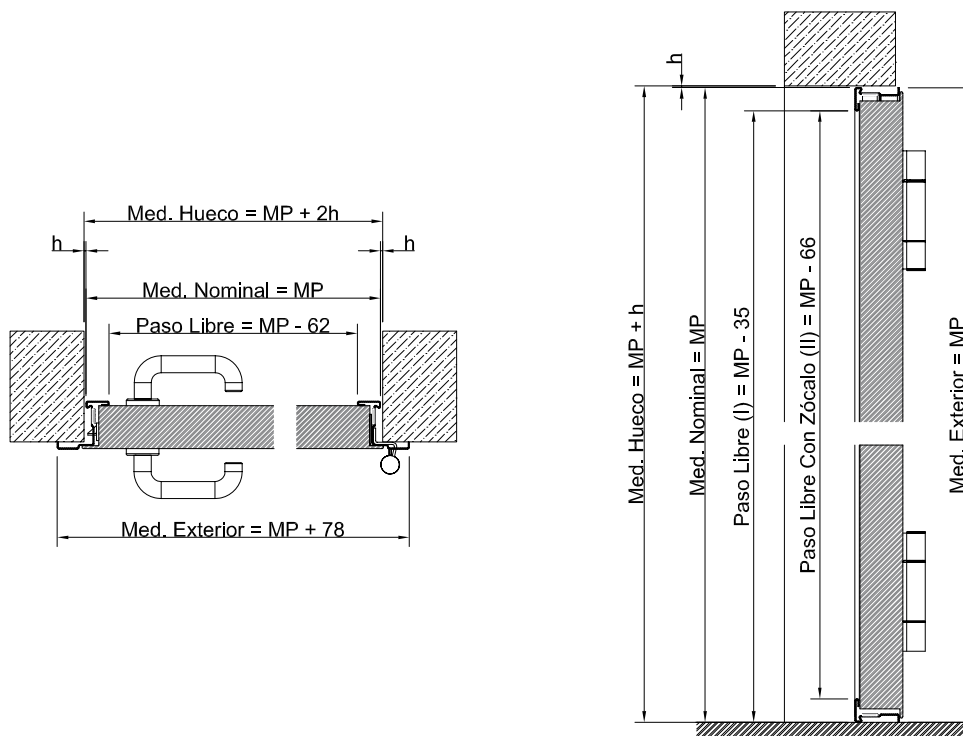

MP= Medida de pedido / h= holgura / Medida de hueco recomendada