

PUERTAS CORTAFUEGO BATIENTES

Puerta cortafuego Standard, STD

G6

Puerta diseñada para uso en edificios residenciales y públicos donde prima la FIABILIDAD Y COMPETITIVIDAD.

Resistencia al fuego testada según norma UNE-EN 1634-1.
Clasificaciones disponibles (*): EI₂ 45 / 60 / 90 / 120.

Durabilidad del autocierre: C5-200.000 ciclos.
(apta para vías de evacuación)

Versiones: 1 y 2 hojas.

Obra soporte: tabiquería rígida y flexible (salvo EI₂ 120).

Hoja: 58mm de espesor y SOLAPE FINO.
Fabricadas mediante plegado (sin soldadura).

Uso Interior: en proceso de obtención marcado CE voluntario.
Uso Exterior: en proceso de certificación para obtención marcado CE.



Equipamiento estándar

- Cerradura embutida reversible (sin función antipánico)
- Pestillo embutido superior/inferior (versión 2 hojas)
- Bisagra aérea de un solo eje (mínimo 2ud.), opcional bisagra de diámetro reducido.
- Espiga de seguridad.
- Manilla/Manilla con escudo corto y bocallave de nylon negro.
- Cilindro perfil europeo 35/45 con tres llaves.
- Junta intumescente trilateral.

Esta gama de puertas se ha ensayado con una amplia gama de herrajes: Manillas, cierrapuertas, selectores, barras antipánico, vidrios cortafuego, etc.

Equipamiento opcional (ver detalle pág. 30)

Marco angular estándar STD39 fabricado en espesor 1.5mm.
(ver perfil pág. 32)




Acabado estándar prelacado blanco.

Opcional:

- Pintura poliéster en gama RAL, aspecto liso-mate.
- Chapa galvanizada con film plástico decorativo proporcionando acabados en imitación madera.

Datos técnicos - Puerta cortafuego Standard, STD

			Versión 1 Hoja	Versión 2 Hojas
EI 60 C5	Dimensiones	Ancho Pedido (MP) Min / Max (mm)	500 / 1350	1000 / 2400
		Alto Pedido (MP) Min / Max (mm)	1350 / 2470	1350 / 2470
EI 90 C5	Dimensiones	Ancho Pedido (MP) Min / Max (mm)	500 / 1200	1000 / 2300
		Alto Pedido (MP) Min / Max (mm)	1350 / 2470	1350 / 2470
EI 120 C5	Dimensiones	Ancho Pedido (MP) Min / Max (mm)	500 / 1200	1000 / 2300
		Alto Pedido (MP) Min / Max (mm)	1350 / 2470	1350 / 2470
Características Comunes	Apertura	Sentido de apertura estándar (DIN)	Izda.	Izda.
		Sentidos de apertura posibles (DIN)	Dcha. / Izda.	Dcha. / Izda.
	Hoja	Espesor total (mm)	58	58
		Espesor de lámina (mm)	[0,7 - 0,8]	[0,7 - 0,8]
		Tipo de solape	Fino	Fino
	Marco	Denominación	STD39	STD39
		Dimensiones totales (mm)	65 x 70,3	65 x 70,3
		Espesor (mm)	1,5	1,5
		Tipo de instalación	Recibir / Atornillar	Recibir / Atornillar

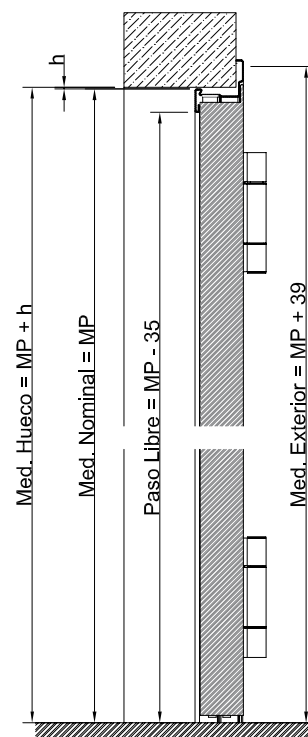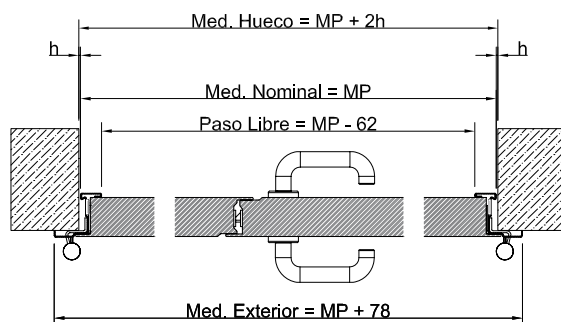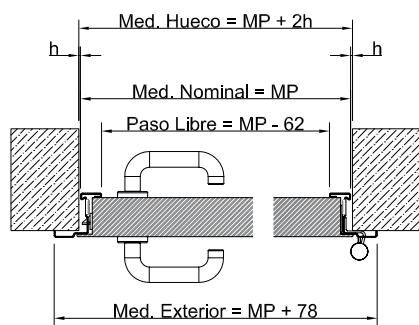

MP= Medida de pedido / h= holgura / Medida de hueco recomendada