PORTGAIA

Conjunto Porta/Aro complanado em ambas faces
Resistência ao Fogo até EI 60

PORTA DE BATENTE - SISAF COMPLAN 1 - DESCRIÇÃO GERAL

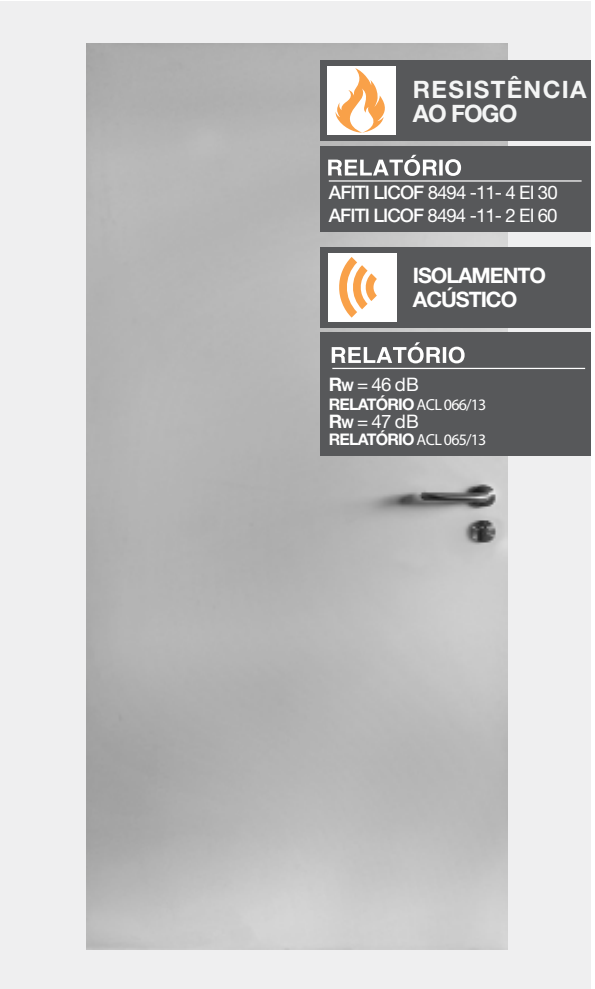

Porta metálica de batente de uma folha constituída por um conjunto Porta/Aro complanado em ambas as faces.
Fabricada em chapa de aço electrozincado com 2 mm de espessura no aro e 1,25 mm de espessura na folha.
Construção por soldadura e preenchimento com materiais termo isolantes, conforme o modelo construtivo SISAF COMPLAN, testada em conformidade com a norma EN 1634-1 e classificada de acordo com a norma EN 13501-2. Movimento da folha por sistema de pivotagem oculto SISAF 90-135-3D, escamoteado no interior do aro e com afinação em três eixos.

DIMENSÕES DE FABRICO - VÃO DE PASSAGEM

	COMPLAN 1 - EI 30	COMPLAN 1 - EI 60
Altura	1000 mm a 3080 mm	1000 mm a 2680 mm
Largura	500 mm a 1060 mm	500 mm a 920 mm

Outras medidas sob consulta

ACESSÓRIOS

Fechaduras	Função normal ou função antipânico
Molas	Ocultas
Puxadores	PVC Preto ou aço inox
Barras Anti-pânico	NN - Negro/Negro NR - Negro/Vermelho NV - Negro/Verde PP - Prata/Prata SI - Satinado/Inox II - Inox/Inox
Dobradiças	SISAF Oculta 90-135-3, integrante do sistema
Acessórios Especiais	Testas elétricas Trancas elétricas Controlo de acessos Fechadura automática
Acabamentos	Podem ser fornecidas pintadas de fábrica ou com preparação para revestimentos até 15 mm de espessura e 200 kg por folha.

NOTA: As portas resistentes ao fogo são dotadas de acessórios comprovadamente adequados para a função e possuem marcação CE.

PORTGAIA

PORTA DE BATENTE - SISAF COMPLAN 1 - DETALHES

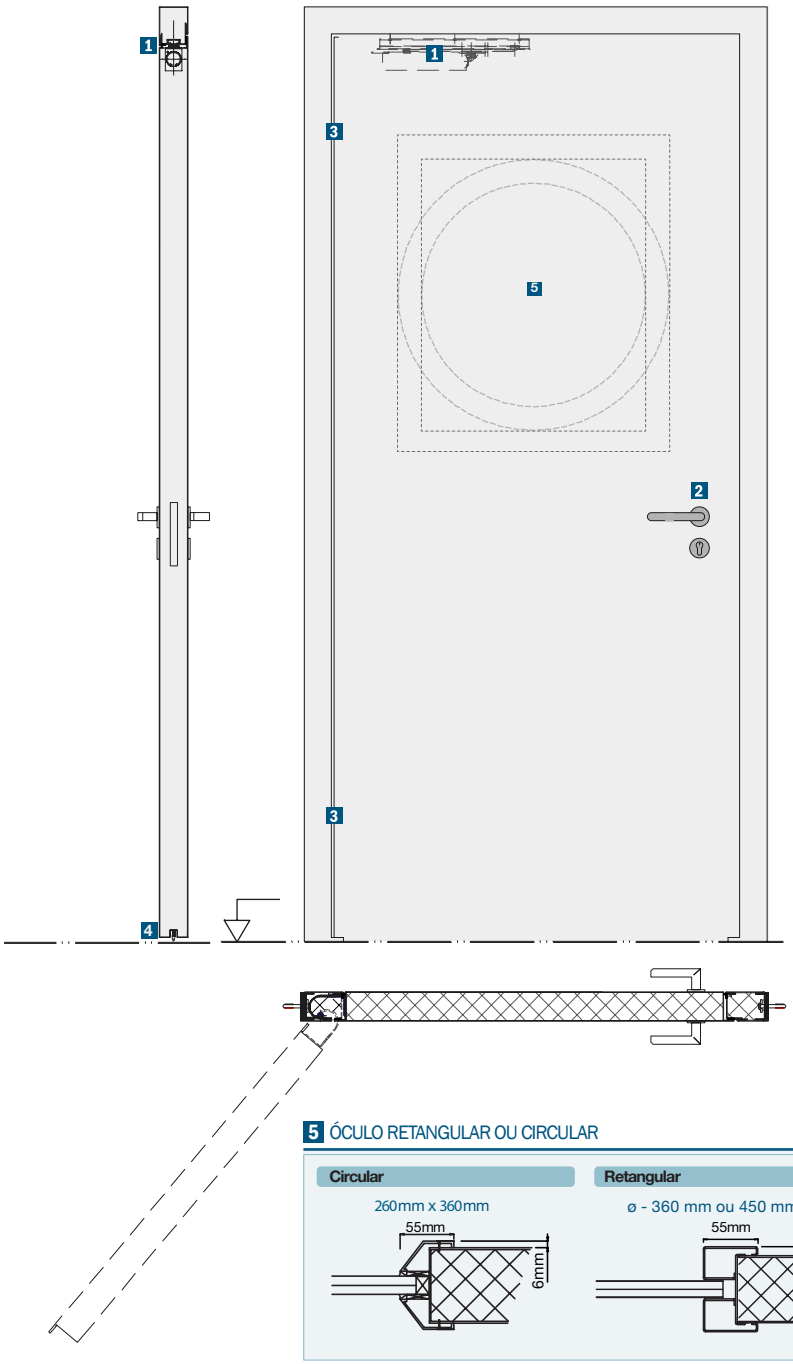

1 MOLA OCULTA EMBUTIDA NO TOPO

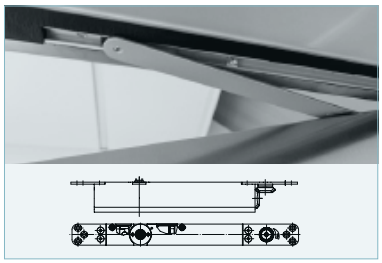

2 PUXADOR

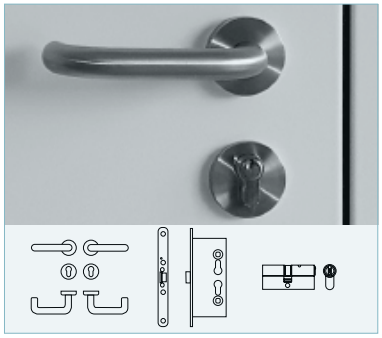

3 DOBRADIÇA OCULTA SISAF

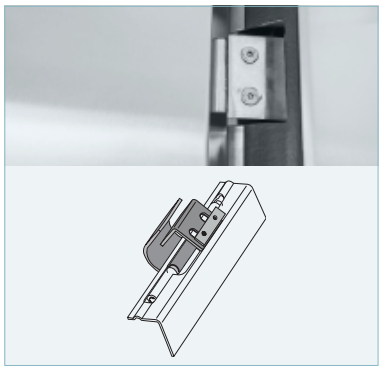

5 ÓCULO RETANGULAR OU CIRCULAR

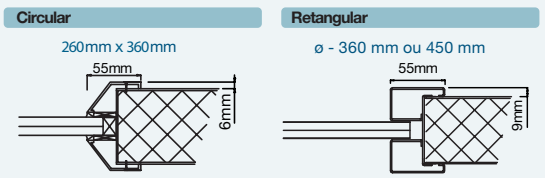

4 VEDANTE DE SOLEIRA

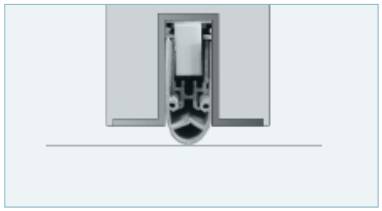
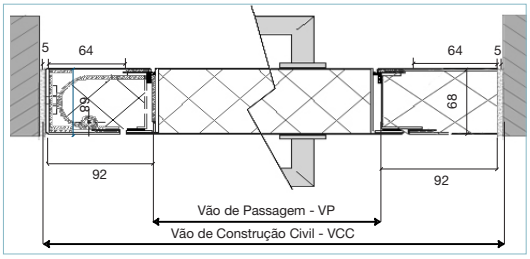
INSTALAÇÃO