

## PORTA MULTIUSO

A *Porta Multiuso Portrisa* é uma porta metálica reversível e económica que se adapta a todas as necessidades devido ao seu bom acabamento e funcionalidade.

### FOLHA DE PORTA

#### Estrutura

Construção metálica em folha reversível, lacada a branco Pirinéu (idêntico RAL 9016) constituída por dupla chapa de aço com 0,5mm de espessura, preenchida no seu interior por poliestireno expandido, proporcionando assim uma estrutura sólida. Espessura da porta com 40mm.

#### Opções

##### Cor

- Faia (Revestimento em PVC)
- Carvalho (Revestimento em PVC)
- Outras sob consulta (Catálogo RAL)

##### Grelha de ventilação

- Uma ou duas folhas

##### Janelas

- 300 x 460 mm – Acrílico duplo
- 150 x 900 mm – Vidro duplo separado por perfil de alumínio

### ESTRUTURA DE SUPORTE

#### Aro

*Perfil:* Em “Z” para instalação na face interna do vão

*Material:* Aço

*Espessura:* 0,8mm

*Fixação:* Aparafusado ou chumbado no betão com recurso a garras (6 garras em portas de uma folha e 7 garras em portas de folha dupla).

#### Opção

Aro entre vão (quantidades mínima)

### FERRAGENS

#### Fechadura

*Posição:* Embutida na folha da porta

*Acionamento:* Por quadra de 9mm

*Cilindro:* Perfil europeu

*Nº de chaves:* 3

#### Puxadores

*Material:*

Nylon (cor: preto)

*Opção:*

Nylon (cor: cinza)

Inox

#### Dobradiças

*Material:* Chapa de aço eletrozincado espessura 2mm

*Fiel:* Varão em aço Ø8mm

*Ligações:* Parafusos

*Cor:*


Branco para portas lacadas a branco

Preto para portas de outras cores.


**ESQUEMA TÉCNICO**

**Aro standard**

Vista inferior



Vista frontal

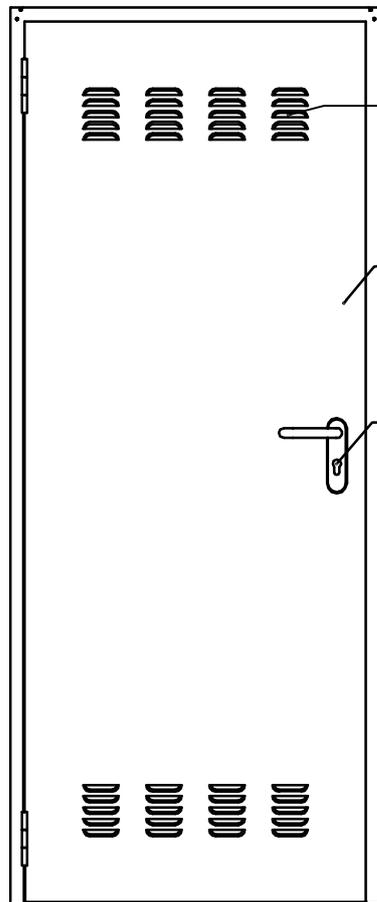


Grelha de ventilação (opção)

Folha de duas chapas revestida a PVC de 0,6 mm, e uma placa de poliestireno extrudido

Fechadura com cilindro europeu

Perfil lateral



Dobradiça de aço com espessura 2 mm de e fiel em varão com 8 mm diâmetro




Puxadores em Nylon

Furos e garras para fixação

PORTA MULTIUSO


**ESQUEMA TÉCNICO**

**Pormenor montagem standard**

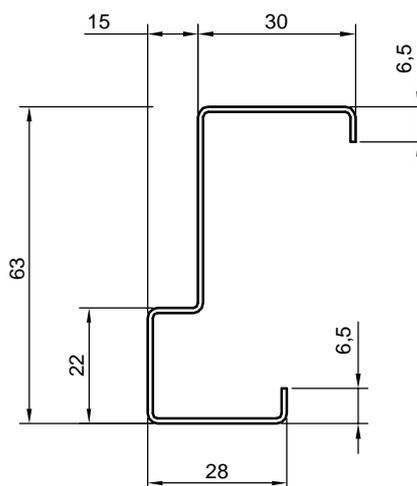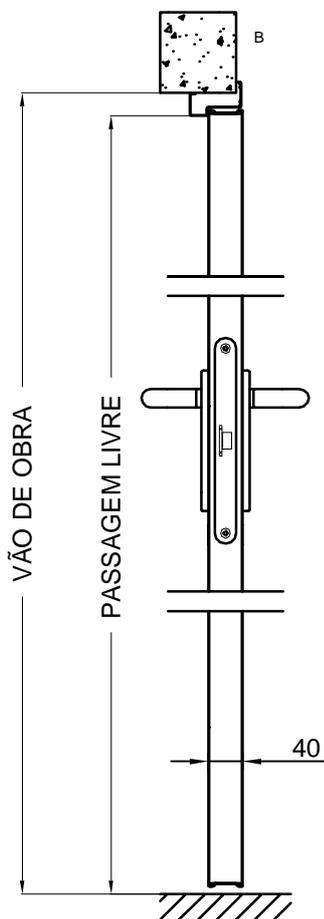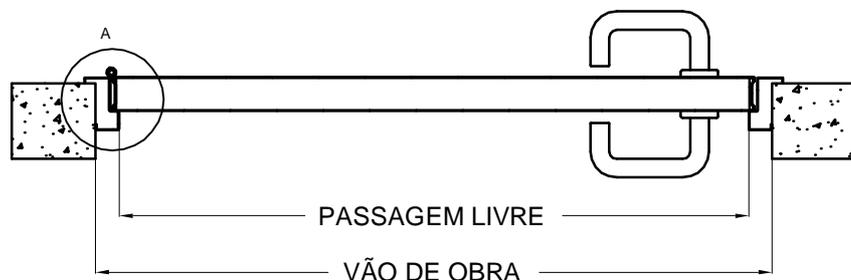


Perfil em "Z" em aço eletrozincado com 0,8mm de espessura lacado a branco pirinéu.

DETALHE A

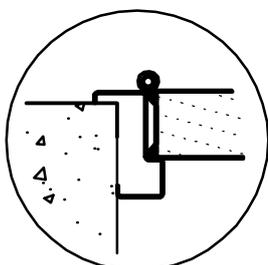

DETALHE B

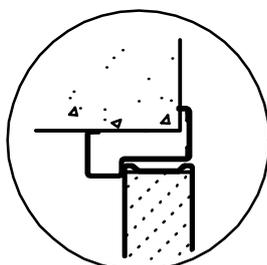


Dimensões [mm]	
Vão de obra	Passagem livre
700x2000	635x1970
800x2000	735x1970
900x2000	835x1970
1000x2000	935x1970


**ESQUEMA TÉCNICO**

**Aro entre-vãos**


Vista inferior



Vista frontal

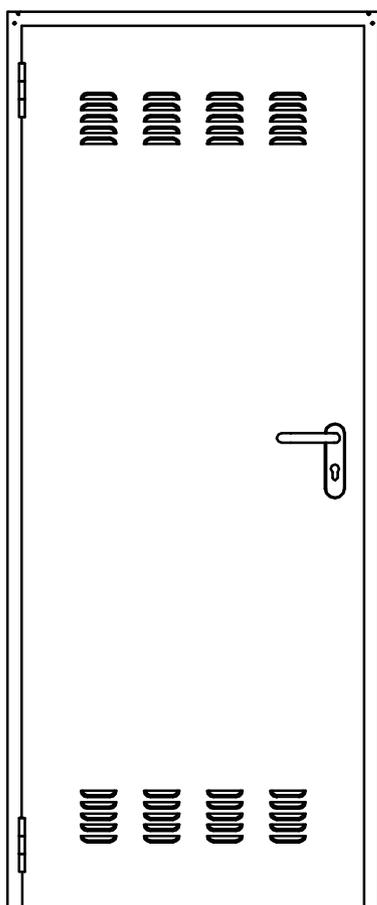


Perfil lateral




PORTA MULTIUSO

ESQUEMA TÉCNICO


Promenor da montagem entre vão

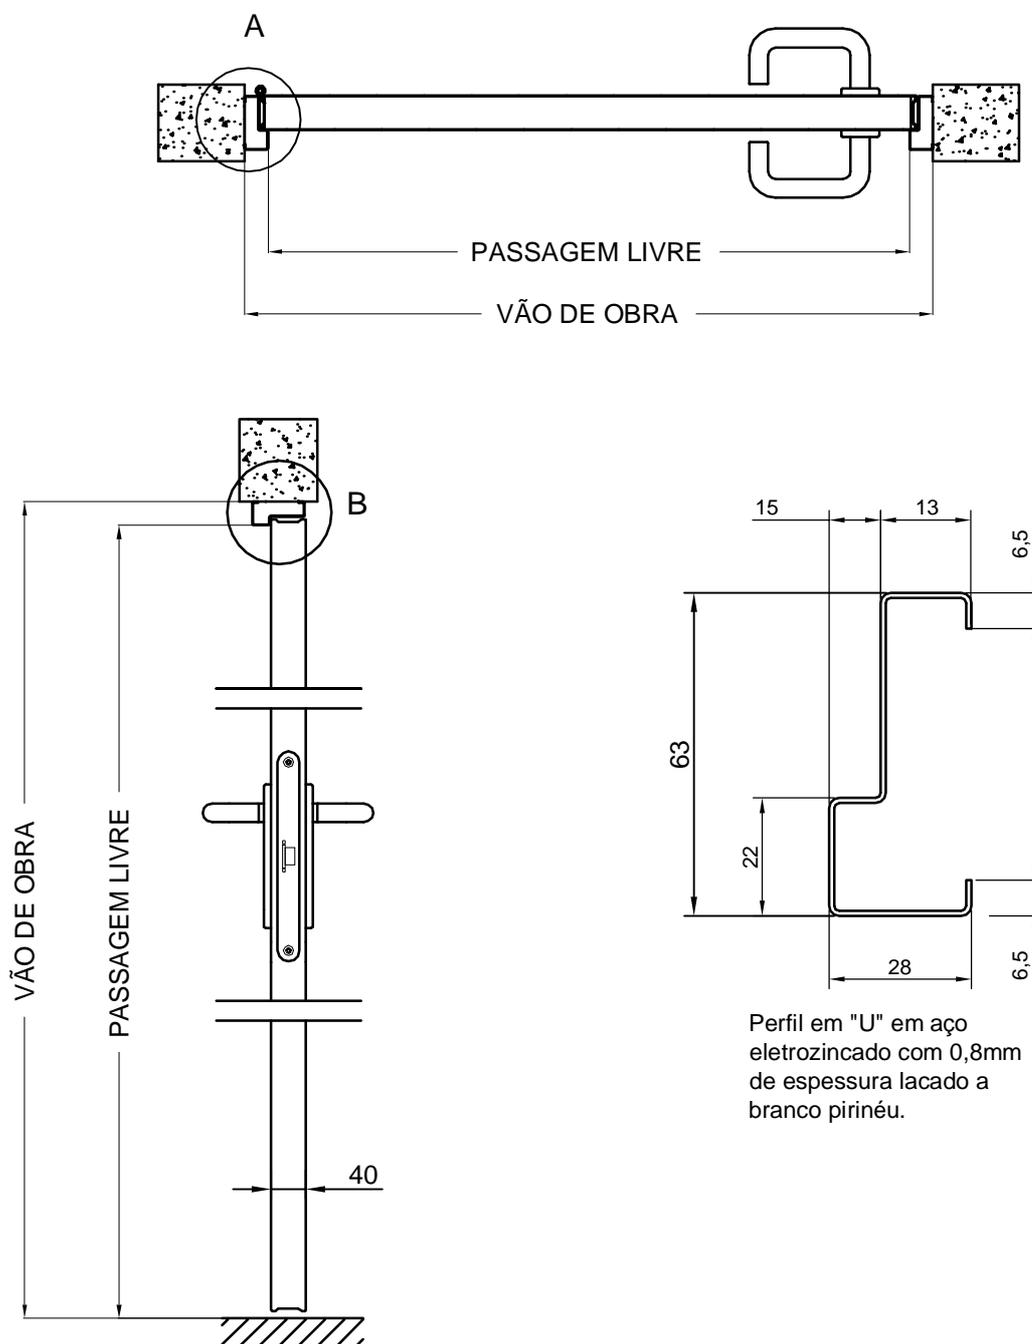

DETALHE A

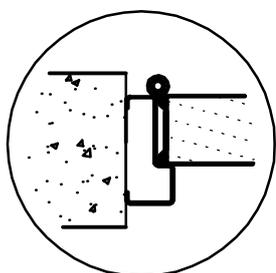

DETALHE B

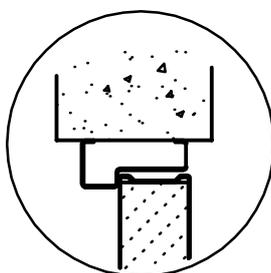

Dimensões [mm]	
Vão de obra	Passagem livre
700x2000	635x1970
800x2000	735x1970
900x2000	835x1970
1000x2000	935x1970