



SISAF SYSTEM SCHRÖDERS TSN2 - DESCRIÇÃO GERAL



Porta metálica de batente Corta-Fogo T 30, produzida em conformidade com os modelos construtivos SISAF SYSTEM SCHRÖDERS TSN2, certificada ao abrigo da norma DIN 4102-5 e DIN 18095. Combina as propriedades de resistência ao fogo e anti-intrusão com um excelente e comprovado desempenho acústico, até 42 dB constituída por:

- Aro em aço galvanizado de 1,5 mm de espessura, perfilado a frio e construção por soldadura. Inclui a junta intumescente e a junta em borracha de calafetação periférica embutida.
- Folha com 68 mm de espessura com construção por soldadura, fabricada em chapa de aço eletrozincado de 1,25 mm de espessura, reforçada internamente com chapa de aço de 3 mm de espessura e preenchida com materiais termoisolantes.
- Quatro dobradiças do sistema, fixadas por soldadura, com fiel em aço maciço de 16 mm de diâmetro com movimento sobre rolamentos de esferas e abertura até 180°.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTANQUIDADE AO AR (EN 12207)	Até Classe 3
RESISTÊNCIA AO VENTO (EN 12210)	Até Classe C4
ESTANQUIDADE À ÁGUA (EN 12208)	Até Classe 3A
RESISTÊNCIA ANTI-INTRUSÃO (EN 1627)	Até RC 4
ACÚSTICA (EN 20140-3)	Até $R_w (C; C_w) = 42$ dB
RESISTÊNCIAS A PRESSÕES NEGATIVAS E POSITIVAS (EN 12211)	Até 3800 Pa
RESISTENTE AO FOGO (DIN 4102-5 e DIN 18095)	T 30

DIMENSÕES DE FABRICO

ALTURA	até 2500 mm
LARGURA	até 4500 mm

Outras medidas sob consulta


ACESSÓRIOS

FECHADURAS	Função normal ou função antipânico
MOLAS	Molas aéreas de braço articulado ou guia deslizante
SELETOR DE FECHO	Externo ou incorporado na guia
PUXADORES	MM-Móvel/Móvel MF-Móvel/Fixo com placa longa ou de roseta
BARRAS ANTIPÂNICO (ALAVANCA OU PRESSÃO)	PP-Preto/Preto NR-Negro/Vermelho NV-Negro/Verde PP-Prata/Prata II-Inox/Inox
DOBRADIÇAS	SISAF SYSTEM SCHRÖDERS, integrante do sistema
ACESSÓRIOS ESPECIAIS	Outras funcionalidades: controlo de acessos, contactos magnéticos, fechadura multiponto, mediante consulta
ACABAMENTOS	As portas SISAF SYSTEM SCHRÖDERS TSN2 são fornecidas de fábrica com um dos seguintes acabamentos: - Pré-preparação para pintura; - Lacagem final com a cor RAL à escolha. Cores Ral standard 7035, 7038, 9005 e 9010, outras sujeitas a verificação, disponibilidade e prazos de entrega; - Possibilidade de fornecimento em Aço Inox.


NOTA: As portas SISAF SYSTEM SCHRÖDERS TSN2 são dotadas de acessórios comprovadamente adequados para a função e possuem marcação CE




SISAF SYSTEM SCHRÖDERS TSN2 - DETALHES

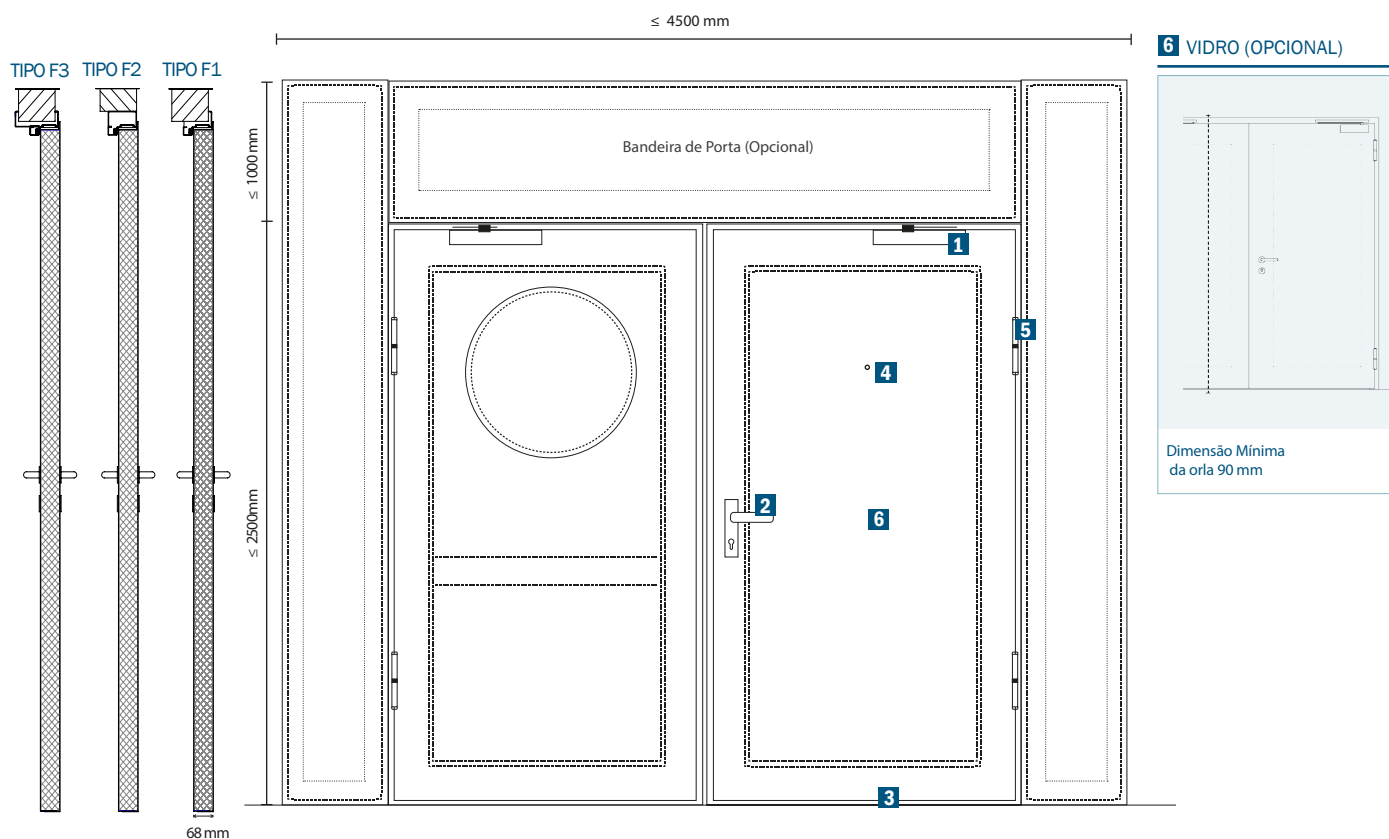


1 MOLA



2 PUXADOR MÓVEL C/ ROSETA

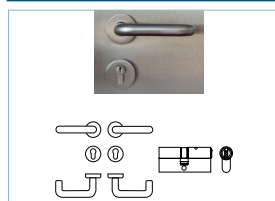


3 VEDANTE DE SOLEIRA



4 VISOR OCULAR




5 DOBRADIÇA

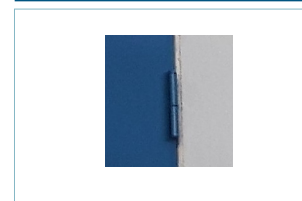


INSTALAÇÃO




F1 - APLICAÇÃO STANDARD

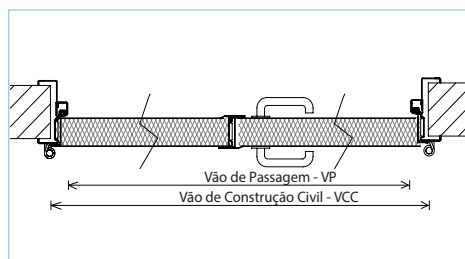

F2 - APLICAÇÃO C/ ARO FECHADO

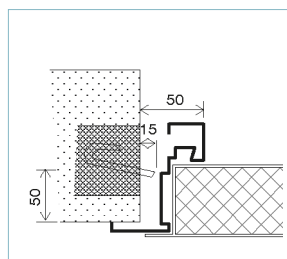

F3 - APLICAÇÃO C/ CONTRA ARO

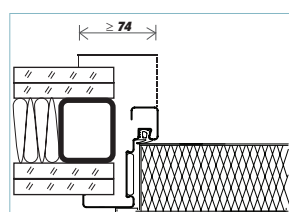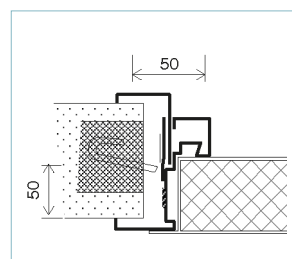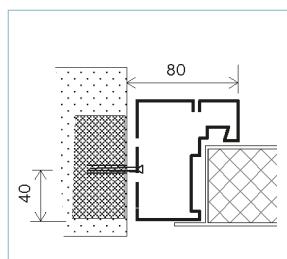

OUTRA POSSIBILIDADE

Instalação em paredes de construção ligeira, alvenaria, betão, perfil aço.