

METÁLICA SISAF SYSTEM SCHRÖDERS TSN1 - DESCRIÇÃO GERAL



Porta metálica de batente Corta-Fogo T 30, produzida em conformidade com os modelos construtivos SISAF SYSTEM SCHRÖDERS TSN1, certificada ao abrigo da norma DIN 4102-5 e DIN 18095.

Combina as propriedades de resistência ao fogo e anti-intrusão com um excelente e comprovado desempenho acústico, até 45 dB constituída por:

- Aro em aço galvanizado de 1,5 mm de espessura, perfilado a frio e construção por soldadura. Inclui a junta intumescente e a junta em borracha de calafetação periférica embutida.

- Folha com 68 mm de espessura com construção por soldadura, fabricada em chapa de aço eletrozincado de 1,25 mm de espessura, reforçada internamente com chapa de aço de 3 mm de espessura e preenchida com materiais termoisolantes.

- Duas dobradiças do sistema, fixadas por soldadura, com fiel em aço maciço de 16 mm de diâmetro com movimento sobre rolamentos de esferas e abertura até 180°.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTANQUIDADE AO AR (EN 12207)	Até Classe 4
RESISTÊNCIA AO VENTO (EN 12210)	Até Classe C5
ESTANQUIDADE À ÁGUA (EN 12208)	Até Classe 8A
RESISTÊNCIA ANTI-INTRUSÃO (EN 1627)	Até RC 4
ACÚSTICA (EN ISO 20140-3 e EN ISO 717-1)	Até $R_w (C;C_{tr}) = 45$ dB
RESISTÊNCIAS A PRESSÕES NEGATIVAS E POSITIVAS (EN 12211)	Até 5000 Pa
RESISTENTE AO FOGO (DIN 4102-5 E DIN 18095)	T 30

DIMENSÕES DE FABRICO

ALTURA	500 mm a 3500 mm
LARGURA	500 mm a 1500 mm

Outras medidas sob consulta


ACESSÓRIOS

FECHADURAS	Função normal ou função antipânico
MOLAS	Molas aéreas de braço articulado ou guia deslizante
PUXADORES	MM - Móvel/Móvel MF - Móvel/Fixo com placa longa ou de roseta
BARRAS ANTIPÂNICO (ALAVANCA OU PRESSÃO)	PP-Preto/Preto NR-Negro/Vermelho NV-Negro/Verde PP-Prata/Prata II-Inox/Inox
DOBRADIÇAS	SISAF SYSTEM SCHRÖDERS, integrante do sistema
ACESSÓRIOS ESPECIAIS	Outras funcionalidades: controlo de acessos, contactos magnéticos, fechadura multiponto, mediante consulta
ACABAMENTOS	As portas SISAF SYSTEM SCHRÖDERS TSN1 são fornecidas de fábrica com um dos seguintes acabamentos: - Pré-preparação para pintura; - Lacagem final com a cor RAL à escolha. Cores Ral <i>standard</i> 7035, 7038, 9005 e 9010, outras sujeitas a verificação, disponibilidade e prazos de entrega; - Possibilidade de fornecimento em Aço Inox.


NOTA: As portas SISAF SYSTEM SCHRÖDERS TSN1 são dotadas de acessórios comprovadamente adequados para a função e possuem marcação CE

SISAF SYSTEM SCHRÖDERS TSN1 - DETALHES

1 MOLA



2 PUXADOR MÓVEL COM ROSETA




3 VEDANTE DE SOLEIRA




4 VISOR OCULAR





5 DOBRADIÇA



6 VIDRO (OPCIONAL)

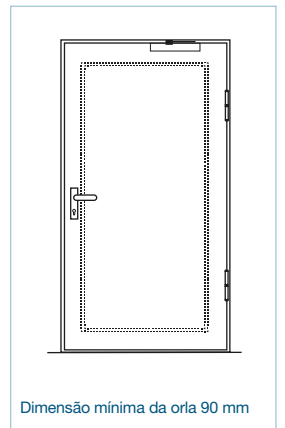


ALÇAPÃO

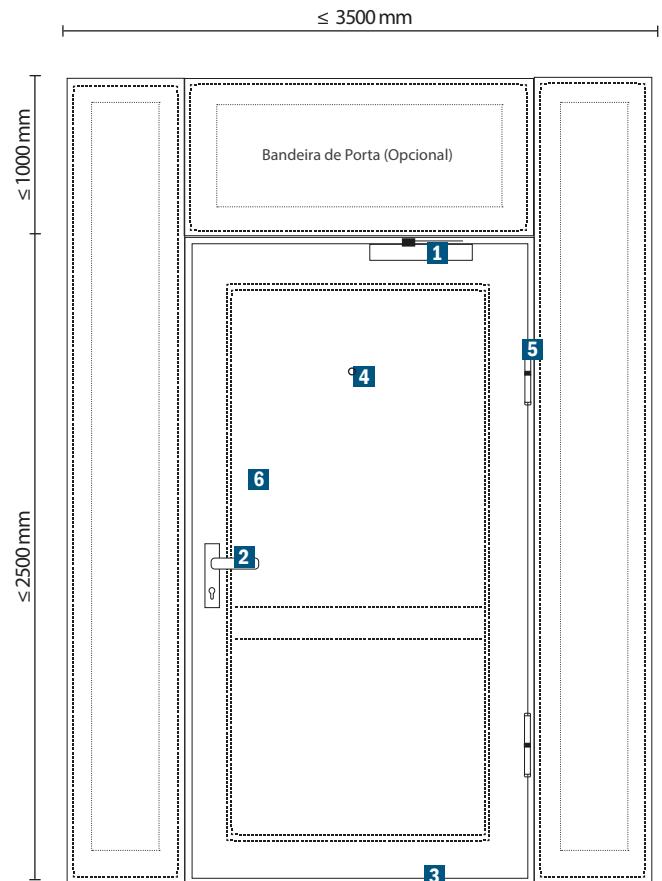


INSTALAÇÃO




F1 - APLICAÇÃO STANDARD

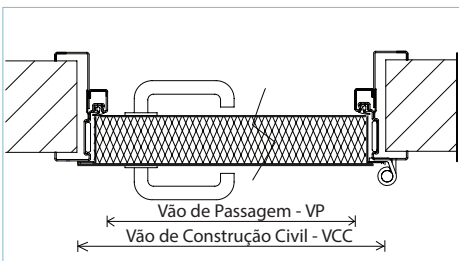

F2 - APLICAÇÃO C/ ARO FECHADO



F3 - APLICAÇÃO C/ CONTRA ARO



OUTRA POSSIBILIDADE

Instalação em paredes de construção ligeira, alvenaria, betão, perfil aço.