Puertas cortafuegos EI 30 madera

"LAS PUERTAS CORTAFUEGOS EI 30 ESTÁN INDICADAS PARA COMPARTIMENTACIÓN DE HABITACIONES EN HOTELES, RESIDENCIAS, ESPACIOS PÚBLICOS, EDIFICIOS RESIDENCIALES Y PÚBLICOS, ETC."

CARACTERÍSTICAS

- HOJA: Fabricada con tableros de partículas (ISO-9002), y un bastidor perimetral de madera maciza que le confiere la rigidez necesaria. Va forrada en ambas caras con tablero DM-M-1, chapado en madera. Se suministra con tirada, cantos chapados, y mecanizada de pernios y cerradura. La hoja sin herrajes, pesa aproximadamente 35 Kg. Tiene un grosor estándar de 40 mm.

- MARCO: Fabricado en maderas macizas o DM rechapado, según las necesidades. Junta termoexpandente perimetral embutida en el glace. Se suministra mecanizado de pernios, cortado a inglete, y en el ancho que requiera el tabique.

- TAPAJUNTAS: Se suministra en tiras de 2.200 mm. (70×10) de DM rechapado en la madera que se solicite.

- HERRAJE: El Kit-Puerta, incorpora de fábrica una cerradura y 3 o 4 pernios, según medidas.

Disponemos de la posibilidad de que su **puerta técnica cortafuegos, acústica, acústica cortafuegos y de paso** sea de **hoja simple** o de **hoja doble**.

Homologaciones:

- Hoja simple 5228/01
- Hoja doble 5229/01

Terminaciones : Algunas de las terminaciones más habituales de las puertas cortafuegos EI30 de madera son lacadas, iroko, wengue, pico gorrión, serigrafiadas, ojo de buey, maple, laminados, …. **Nos adecuamos a todo tipo de terminaciones.**

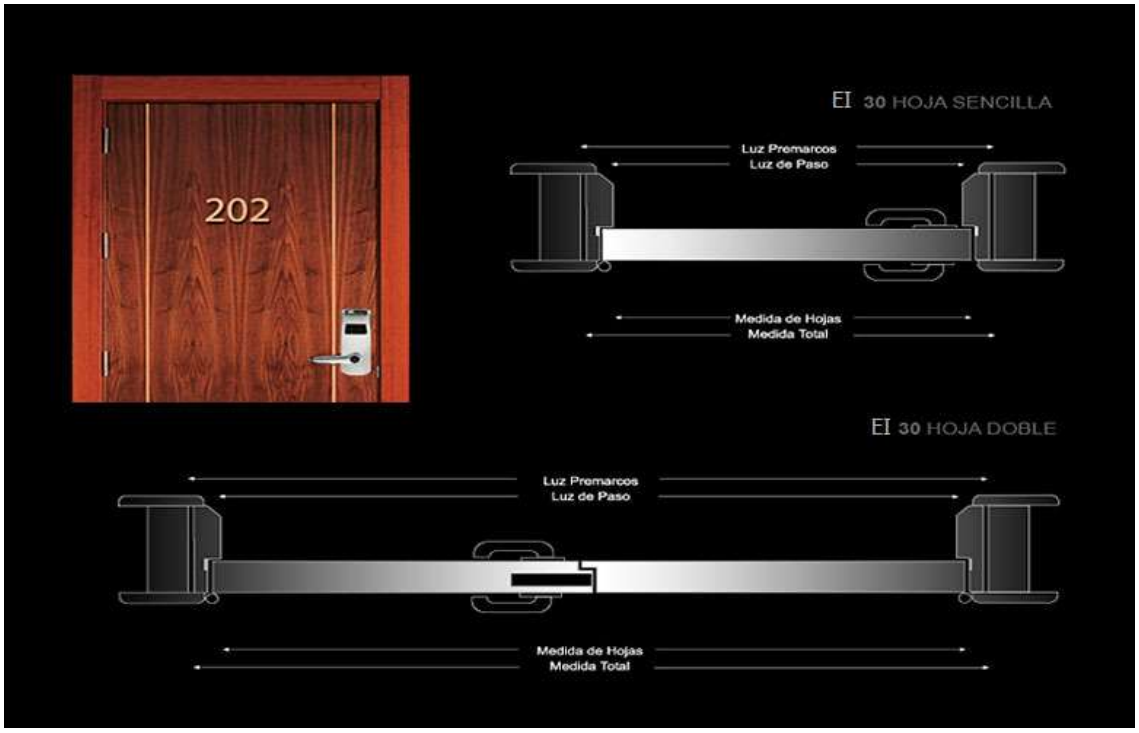
202
EI 30 HOJA SENCILLA
Luz Premarcos
Luz de Paso
Medida de Hojas
Medida Total
EI 30 HOJA DOBLE
Luz Premarcos
Luz de Paso
Medida de Hojas
Medida Total