

NovoSpeed ALU S



El modelo NovoSpeed **Alu S** es una puerta de exterior de alta velocidad que ofrece un buen aislamiento y protección contra robos.

Especificaciones

NovoSpeed	Alu S
Superficie máxima (W+H)	36 m ²
Ancho máximo (W)	8000 mm
Alto máximo (H)	8000 mm
Velocidad de apertura	2 m/s
Velocidad de cierre	0,5 m/s
Alto de lama (visible)	75 mm
Grosor de lama	20 mm
Grosor de pared de las lamas	2 mm
Material de las lamas	Aluminio anodizado E6/EV1

Ventajas del producto

- Resistencia al viento clase 3 (en 12424) hasta un tamaño de puerta de 5 x 5 m; por encima de este tamaño, garantizamos una resistencia al viento de hasta 8 grados en la escala Beaufort a un tamaño de 7 x 7 m
- Se incluye variador de frecuencia en formato estándar
- El peso del panel de puerta se equilibra con muelles en formato estándar
- Se instalan columnas de guía con puertas de inspección
- Cortina de fotocélula de seguridad de hasta 2,5 m incluida en modelo estándar
- Se ofrece con acabado en aluminio anodizado en formato estándar

Nueva generación

Persiana enrollable exterior rápida “todo en uno”

El modelo NovoSpeed **Alu S** es el mejor en lo que se refiere a puertas de exterior de alta velocidad. Esta puerta cuenta con un buen aislamiento, protección contra robos y es excepcionalmente rápida en comparación con las puertas tradicionales. Debido a esto ya no hace falta la combinación con una puerta enrollable rápida. Un solo sistema de puerta ofrece todo lo necesario para la logística rápida ¡con pérdida mínima de energía y sin interrupciones! Características especiales:

- Velocidad de apertura de 2 metros por segundo
- Lamas especiales que mantienen un nivel de ruido bajo cuando se abre, en comparación con las puertas de persiana enrollables ordinarias.
- Opción disponible con una o más lamas de visión
- Opción disponible con desbloqueo mecánico de emergencia

Colores


La puerta se ofrece en los colores de la gama estándar RAL y pueden pintarse opcionalmente en cualquier color de dicha gama (aproximación).

Cuadro de maniobras:



FUE 1.5 kW

FUE 4 kW

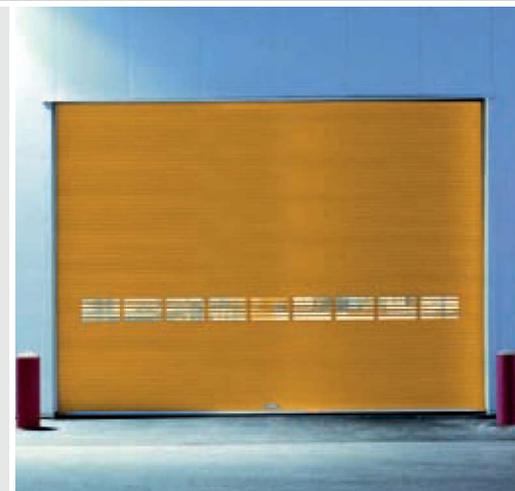

NovoSpeed ALU R



El modelo NovoSpeed **Alu R** es una puerta de exterior de alta velocidad que ofrece un buen aislamiento.

Especificaciones

NovoSpeed	Alu R
Superficie máxima (W+H)	25 m ²
Ancho máximo (W)	5000 mm
Alto máximo (H)	5000 mm
Velocidad de apertura	1 m/s
Velocidad de cierre	0.5 m/s
Alto de lama (visible)	80 mm
Grosor de las lamas	20 mm
Grosor de pared de las lamas	0.66 / 1 mm
Material de las lamas	Aluminio anodizado E6/EV1

Ventajas del producto

- Resistencia al viento clase 2(EN 12424) hasta un tamaño de puerta de 5 x 5 m;
- Se incluye variador de frecuencia en modelo estándar
- Tamaño compacto para su fácil instalación
- Guías laterales en forma de T

- Se ofrece en los siguientes colores en formato estándar:

9002

9006

9007

9010

7016

Persiana enrollable de aluminio económica

Puerta de persiana enrollable universal

Cuando la velocidad no es un factor decisivo, la NovoSpeed **Alu R** es una solución ideal.

Con una imagen igual de atractiva que la NovoSpeed Alu S, su velocidad de apertura de 1 m/s la hace adecuada para uso universal en huecos tanto de interior como de exterior. Puesto que no es necesario equilibrar el panel de puerta, la NovoSpeed Alu R se adapta al formato de manera compacta con guías laterales más pequeñas y con un movimiento menos potente. Este diseño simplificado reduce enormemente el coste de la puerta sin afectar a su fiabilidad. Características específicas:

- Velocidad de apertura de 1 metro por segundo
- Opción disponible con una o varias lamas de visión

Colores

La puerta se ofrece en la gama estándar de colores RAL y puede pintarse de manera opcional en cualquier color de dicha gama (aproximación).



Cuadro de maniobras: TS 971



Véanse los Datos Técnicos en la página 32 para más información o descargue la Hoja de Datos del Producto de www.novoferm.nl