# Porta Anti-Raio X

**FOLHA :**

O núcleo é um painel em aglomerado específico à base de fibras de linho e/ ou aparas de madeira especificamente prensadas com uma densidade de 400kg / m³.

Em torno do núcleo, o quadro maciço em madeira de pinho (min. 33x40mm), com uma densidade de volume de ± 450 kg/m³

Nas duas faces da folha é colada, sob pressão e a uma temperatura de ±95ºC, um painel de partículas com alta densidade (= HDF), com uma espessura de ± 3,2mm sobre as quais são aplicadas 1 uma ou duas chapas de chumbo (espessura e quantidade de acordo com a intensidade das radiações *) e sobre as quais são novamente aplicados paineis em HDF e= ±3,2mm

**ACABAMENTO :**

HDF pré-tratado: camada na cor branca preparada para a pintura

HPL (Laminado de alta Pressão): o HDF é colado em ambos os lados com um revestimento superior em HPL à escolha, espessura mínima de 0,6mm

Folheamento : o HDF é colado em ambos os lados com um folheado em madeira à escolha

**VIDROS :**

Em vários formatos e dimensões, com espessuras de acordo com a intensidade das radiações (*)

**COMBINAÇÕES RF :**

RF30 : De acordo com Benor / ATG 1639 - espessura máx. chmbo 2x2mm
RF60 : De acordo com Benor / ATG 2048⁻ - espessura máx. chmbo 2x2mm

**EXEMPLO :**

Aro maciço de madeira com guarnições | Opcionalmente poderão ser utilizados aros metálicos

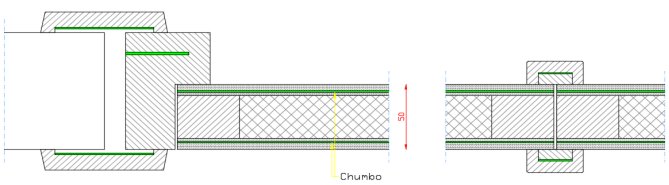


* Intensidade das radiações a determinar por gabinete de estudos especializados.

DE COENE PRODUCTS
Europalaan 135
B-8560 Gullegem
T. +32 56 43 10 80
T. +351 936 098 337
info@decoeneproducts.be
www.decoeneproducts.be