

Manillas electrónicas SMARTair™

Dispositivos inalámbricos con alimentación por pilas


Ficha técnica – manillas electrónicas SMARTair™

	Uso	Ideal para puertas de tránsito, oficinas o salas de reuniones (hay disponible un modelo para puertas de salida de emergencia y para puertas de cristal)
	Perfiles de puerta	Euro, Escandinavo, DIN, válido para puertas de madera, perfiles metálicos o vidrio
	Segmentos	Todo tipo de instalaciones, Disponible con acabado antibacteriano para uso en entorno sanitario
	Volumen de tráfico	Medio-alto
	Uso en exterior	Sí (IP55), Hasta un 85% de humedad sin condensación, Temperatura exterior (-20°C y +70°C), interior (0°C y 50°C)
	Compatibilidad del hardware e instalación	Apta para reposición (alta compatibilidad con la mayoría de las cerraduras de embutir del mercado) Taladrado, sin cableado
	Fuente de alimentación	Pilas (hasta 70.000 ciclos, máx. 3 años en standby)
	Sistemas de gestión	Stand-Alone, Offline, Update on Card, Wireless online
	Multiautenticación	No
	Información sobre estado	Uso de la manilla, opcional combinable con sensor de posición (para "Wireless online")
	Certificados	CE, EN1634 (fuego), DIN 18723

Manillas electrónicas SMARTair™ – perfiles



Plano y dimensiones

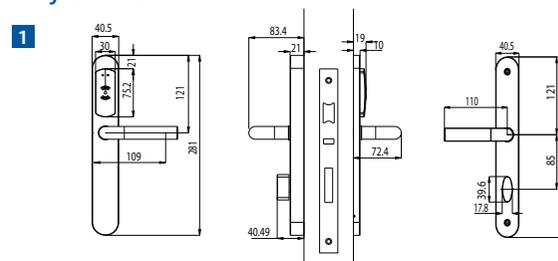


1. Perfil europeo

Manillas y acabados

- Disponible distintas versiones de manillas
- Disponible con acabado antibacteriano para uso en entorno sanitario



Modulo de lectura en el exterior, elementos de control en el interior

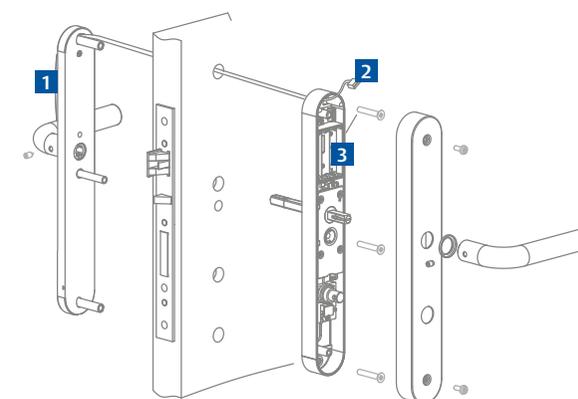

1. Lector RFID (señal verde/roja) en el exterior (distancia de lectura/escritura 2 – 4cm).
2. Elementos de control
3. Pilas en el interior para ofrecer una mayor seguridad frente al vandalismo