

Accesorios Obermatic

Detectores de activación

Envía una señal a OBERMATIC para que inicie un ciclo de apertura.


| Modelo | Descripción |
|------------|------------------------|
| DETECMOVUD | Detector de movimiento |



Detectores de seguridad

Se instalan sobre la hoja de la puerta y envían una señal a OBERMATIC para que detenga la puerta si detecta cualquier obstáculo o persona en su recorrido.

| Modelo | Descripción |
|-----------|------------------------------|
| SENSEGINT | Sensor de seguridad interior |
| SENSEGEXT | Sensor de seguridad exterior |

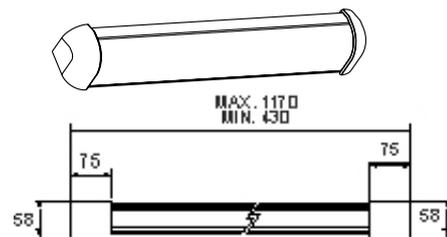

TM1S - TM1E

Sincronizador

Módulo sincronizador de señales. Dispone de dos entradas y dos salidas, los potenciómetros permiten controlar el retardo y duración de las señales de salida.

| Modelo | Descripción |
|---------|--------------------------|
| OBMSINC | Módulo de sincronización |



Accesorios Obermatic

Detectores de activación

Envía una señal a OBERMATIC para que inicie un ciclo de apertura.

De movimiento unidireccional: Distingue acercamiento y alejamiento.

De movimiento bidireccional: Responde ante movimientos en cualquier sentido.


| Modelo | Descripción |
|-------------|---------------------------------------|
| DETECMOVUD | Detector de movimiento unidireccional |
| DETECMOVUBD | Detector de movimiento bidireccional |




Detectores de seguridad

Se instalan sobre la hoja de la puerta y envían una señal a OBERMATIC para que detenga la puerta si detecta cualquier obstáculo o persona en su recorrido.

| Modelo | Descripción |
|------------|------------------------------|
| SENSSEGINT | Sensor de seguridad interior |
| SENSSEGEXT | Sensor de seguridad exterior |

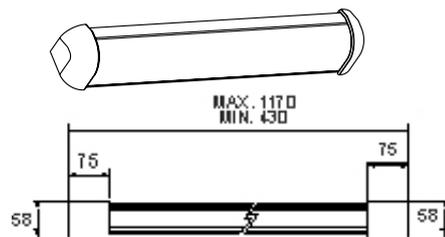

TM1S - TM1E



SERIES CEM y TESAMAG

Elementos de bloqueo combinables con Obermatic

- » Dispositivos antipánico TOP motorizados.
- » Cerraderos eléctricos (alimentación 24V cc).
- » Cerraduras electromagnéticas CEM y TESAMAG.
- » Cerraduras electromecánicas.

OBERMATIC en lado de cierre instalable con brazo o guía

OBERMATIC en lado de apertura solamente guía

