Dispositivo para salidas de emergencia

Pulsador de emergencia

Tienen como objetivo principal el permitir la apertura de una puerta de una forma rápida y con una sola maniobra, aunque esto exija un conocimiento previo del funcionamiento.
A diferencia de los dispositivos antipánico, los dispositivos de emergencia se destinan a equipar salidas en las que las personas están familiarizadas con el funcionamiento del herraje y en las que existen pocos riesgos de crear una situación de pánico.

La Norma Europea que los rige -EN 179- no especifica diseño particular alguno y contempla 2 tipos de accionamientos: con maniobra por manilla y por pulsador.
Ejemplos de dispositivos de emergencia son los conjuntos de cerraduras de embutir con función antipánico y función de paso accionadas con manillas, o pulsadores tipo "Push-Pad" con picaporte de sobreponer.

Pulsador de 1 / 2 puntos. Serie Universal

- Dispositivo de emergencia para sobreponer.
- Cuadradillo de 8 mm.
- Acabados: soportes en negro y pulsador en verde.
- Accionamiento exterior similar a dispositivos antipánico de sobreponer serie Universal.

Modelo
TP91008NV
TP93008NV
TP92008NV

Remarcados: servicio "Express 5".

Pulsador 1 punto: TP910
Certificación EN 179:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A

TP91



Pulsador 2 puntos: TP920
Certificación EN 179:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A

TP92



Pulsador 2 puntos:TP930
Certificación EN 179:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A



TP93

Accionamiento exterior **TP91**		Escudo ciego	Escudo bocallave	Manilla con bocallave	Manilla ciega	Pomo tirador con bocallave	Manilla modular
Sin apertura exterior		•					
Puerta de paso					•		•
Condena con cilindro	Apertura con manilla/pomo giratorio			•			•
	Apertura con sistema de llave cautiva						• (1)
	Apertura con llave		•			•	

Accionamiento exterior **TP92**		Escudo ciego	Escudo bocallave	Manilla con bocallave	Manilla ciega	Pomo tirador con bocallave	Manilla modular
Sin apertura exterior		•					
Puerta de paso					•		•
Condena con cilindro	Apertura con manilla/pomo giratorio						•
	Apertura con sistema de llave cautiva						• (1)

Accionamiento exterior **TP93**		Escudo ciego	Escudo bocallave	Manilla con bocallave	Manilla ciega	Pomo tirador con bocallave	Manilla modular
Sin apertura exterior		•					
Puerta de paso					•		•
Condena con cilindro	Apertura con manilla/pomo giratorio			•			•
	Apertura con sistema de llave cautiva						• (1)

(1) Requiere condenar el accionamiento exterior para extraer la llave

Accionamientos exteriores para pulsador de emergencia Serie Universal

Accionamiento exterior

Manilla Sena

Cilindro regulable en cualquier sistema.

Tipo de accionamiento	Referencia
Escudo ciego, negro RAL 9005	E1910EXNE
Escudo ciego inox	E1910EXIS16
Escudo bocallave* negro RAL 9005	E1911EXNE
Escudo bocallave* inox	E1911EXIS16
Manilla Sena bocallave* negro RAL 9005	S1912EXNE
Manilla Kubika bocallave* inox	KU1912EXIS16
Manilla Obbal bocallave* inox	O1912EXIS16
Manilla Sena bocallave* inox	S1912EXIS16
Manilla Sena ciega negro RAL 9005	S1913EXNE
Manilla Kubika ciega inox	KU1913EXIS16
Manilla Obbal ciega inox	O1913EXIS16
Manilla Sena ciega inox	S1913EXIS16
Pomo tirador bocallave* inox	TTF10UNE
Pomo tirador bocallave* inox	TTF10UIS16

* Requiere cilindro regulable.

Escudo ciego



E1910EX

Llave



E1911EX

Manilla + llave



S1912EX

Manilla



S1913EX

Pomo tirador fijo



TTF10U

Manilla Modular

Tipo de accionamiento	Cilindro	Referencia
Manilla modular Sena giratoria negro RAL 9005	--	MMODMPSCNE
Manilla modular Sena giratoria gris RAL 9006	--	MMODMPSCGR
Manilla modular giratoria Sena y cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMODMBT5NE
Manilla modular giratoria Sena y cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMODMBT5GR
Manilla modular giratoria Sena y cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMODMBSCNE
Manilla modular giratoria Sena y cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMODMBSCGR
Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMODPBT5NE
Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMODPBT5GR
Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMODPBSCNE
Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMODPBSCGR

Nueca de 8 mm

Cilindro 30 x 10 de r=15 mm en cualquier sistema.

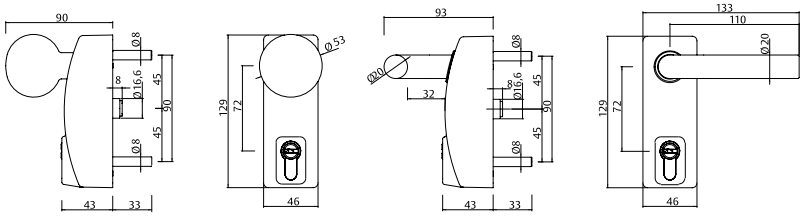

H